屋根－外壁　パラペット（1）	S=1:10	R1－C0101

アスファルト防水　歩行用（外断熱）

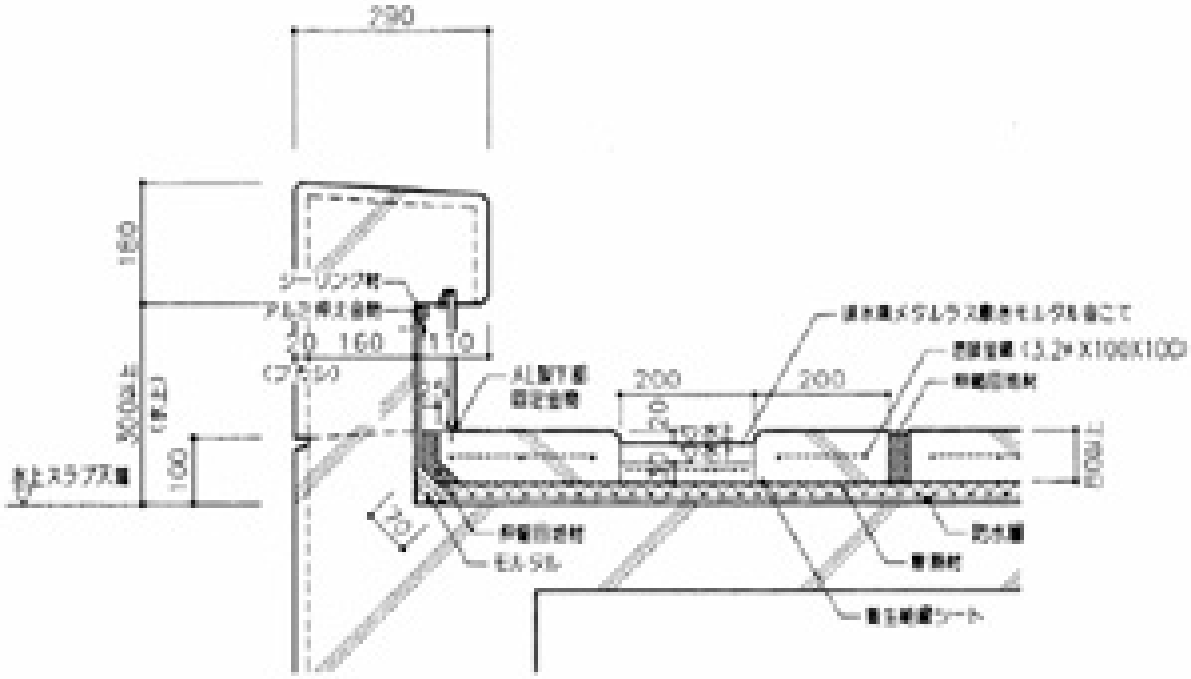

□注意事項

・立上り寸法はアスファルト防水層未端の作業を確実にするため、水上スラブ上端からあご下まで、300mm以上とする。

・立上りの打継ぎは原則として行わない。打継ぐ場合は、水上スラブ上端より100mm以上の位置とする。

・笠木上端の水勾配は1／10以上とし、コンクリート直押えを原則とする。

・屋水面の水勾配は、原則として1／200以上確保する。