金属製カーテンウォール　グリッドタイプ（1）　開口一般部　S=1:5

R1-D0401

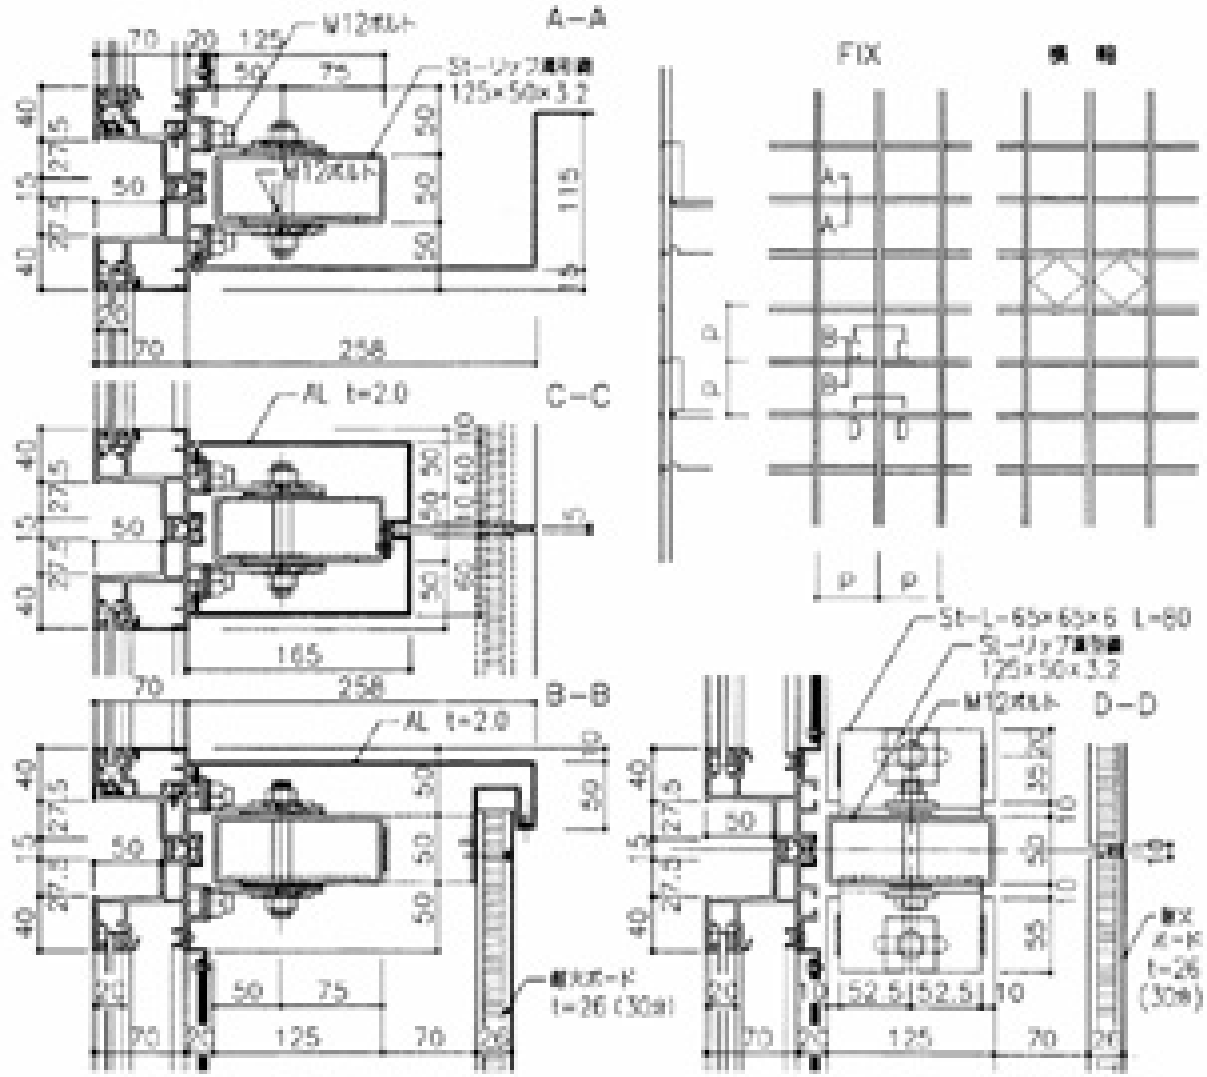

□注意事項

- 適用
  - 標準階高　≦3500
  - 開口寸法　P≦1800
- 仕様
  - 材料
    アルミニウム合金押出形材および板材
  - 表面処理
    シルバーまたはカラー
- 注記
  1. カーテンウォールは、主に耐風圧・地震・水密・気密・断熱・耐火・耐久の性能と併せ、意匠・発色・メンテナンス等の性能についても留意して性能設定を行い仕様を決定する。
  2. ※カーテンウォールの耐火処理は個別認定による耐火パネルと上下階梁際部分で層間ふさぎを行い、ファスナーは原則として耐火被覆を施し耐火性能を確保する。