トップライト（1）　樹脂複層成型材ドーム独立形　S=1:5

R1-G0511

1.一般タイプ



2.断熱タイプ



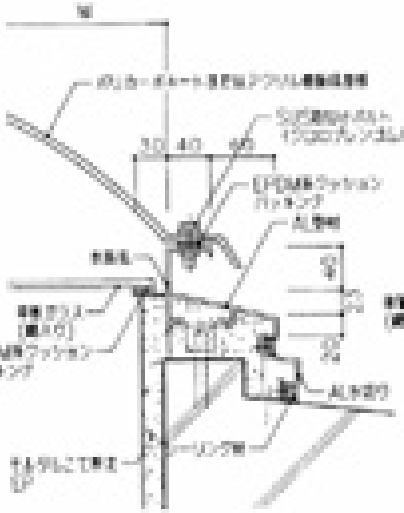

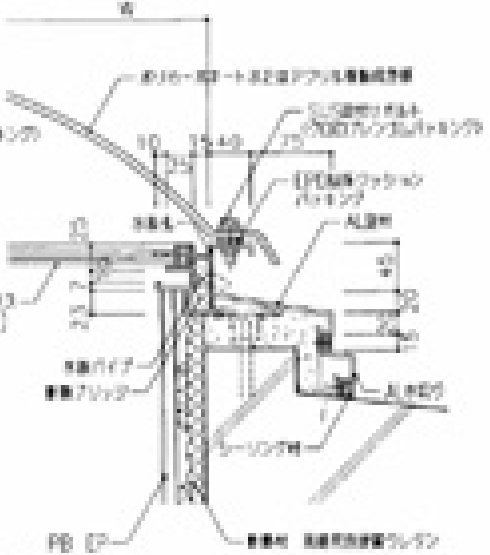

断熱版

□注意事項

・トップライト仕様条件に応じてメーカ仕様の内容を検討し選定する。

・設置のトップライトが直接して設置される場合は、トップライトのコンクリート立上り部の防水層、押えコンクリート、断熱材等の施工が確実にできるよう十分な間隔をとる。